

Refrigerator

Operation instructions



Buzdolabı Kullanım Kılavuzu



Thank you for choosing and purchasing our product. Please carefully read the operation instructions before use for a correct application and satisfactory effect.

This appliance compliance with the requirement of directive 2006/42/EC.

Contents

- General
- Structure and Parts
- Handle and Erection
- Preparation and Power Supply
- Use and Caution
- Maintenance
- Trouble Shooting
- Principle of Refrigeration System and Electric Circuit Diagram
- Major Parameters

Ürün tercihiniz ve satın alımınız için teşekkür ederiz. Doğru bir kullanım ve tatmin edici sonuçlar elde etmek için lütfen kullanım talimatlarını özenle inceleyiniz. Bu cihaz, 2006/42/EC direktifinin gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmıştır.

İçindekiler

Genel Yapı ve Parçalar Kulp ve Montaj Hazırlığı ve Güç
Kaynağı Kullanım ve Dikkat Edilmesi Gereken Bakım Sorun
Giderme Soğutma Sisteminin Prensibi ve Elektrik Devre
Şeması Ana Parametreler

General

1. Top brand fully enclosed compressor is used on the standing refrigerator. The refrigerant R290 or R134a or R404a is of an environmentally friendly agent. It features a rational configuration of refrigeration system with blower forced air cooling. The temperature is quite even inside the refrigerator.
2. Double hollow transparent glasses are used on door and body. It features an artistic and elegant appearance, perfect perspective and easy access.
3. It has a wide application in department store and house as well as the meeting room and sitting room

Structure and Parts



Genel

Dikili buzdolabında üst marka tam kapalı kompresör kullanılmaktadır. Soğutucu R290 veya R134a veya R404a çevre dostu bir maddedir. Üfleyici basınçlı hava soğutmalı rasyonel bir soğutma sistemi konfigürasyonuna sahiptir. Buzdolabının içindeki sıcaklık oldukça eşit.

Kapı ve gövdede çift boşluklu şeffaf cam kullanılmıştır. Sanatsal ve zarif bir görünüme, mükemmel perspektife ve kolay erişime sahiptir.

Mağaza ve evin yanı sıra toplantı odası ve oturma odasında da geniş bir uygulamaya sahiptir.

Yapı ve Bileşenler




Handle and Erection

Handle with care

Unplug the wall socket first.

Never tilt it over 45 degree during handling




Dry place

Always locate the refrigerator at a dry place.




Sufficient space

The distance from both sides and back of refrigerator to wall or other substance must not less than 10cm. The refrigeration capability might be decreased if its surround space is too small to circulate air.




Well ventilation

Always locate the refrigerator at a place with fine ventilation. For the first time use, wait for 2 hours after handling and then plug the wall socket and start it.



Far from heat source

Never place the refrigerator directly under the sunshine. Never locate it nearby any heat source or heater to prevent it from reducing refrigeration capability.



No heavy load

Never put any heavy load on the top of the refrigerator.



Kulp ve Montaj işlemleri

Dikkatlice tutun.

Duvar prizini öncelikle çıkarın. Taşıma sırasında 45 dereceden fazla eğilmeyin.




Çöl

Buzdolabı daima kuru bir yere konumlandırılmalıdır.




Yeterli mekân

Buzdolabının her iki yanı ve arkası ile duvar veya başka bir nesne arasındaki mesafe en az 10 cm olmalıdır. Çevreleyen alanın hava dolaşımı için çok dar olması durumunda soğutma kapasitesi azalabilir.




Kuyu

Buzdolabı daima iyi havalandırılan bir yere konumlandırılmalıdır. İlk kullanımda 2 saat beklenmelidir. havalandırma kullanımı sonrasında duvar prizine takın ve çalıştırın.



Isı kaynağından

Buzdolabı, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Isı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. ısıtıcı, soğutma kapasitesinin azalmasını önlemek için kullanılır.




Yük yok

Buzdolabına ağır yükler koymaktan kaçının.




No hole making

Never make hole on the refrigerator. Never install other matter on the refrigerator.




Stable location

To avoid the unexpected noise and vibration, Unpacking and locate the refrigerator on a flat and solid place.



Preparation and Power Supply

Exclusive power socket Normally, the power supply should be 220-240V, single phase AC with exclusive single phase three pin receptacle (250V 10A) and fuse (6A).The power receptacle must have a reliable earth connection.

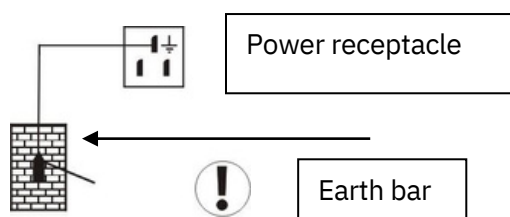

No share on socket

Never let the refrigerator share the common socket with other appliance, otherwise the cable becomes hot and fire might be resulted.



Protect cables

Never break or damage the cables otherwise current leakage and fire might be resulted.




No water flushing

Never give the refrigerator surface a flush otherwise current leakage might be resulted.

Delik açma


yasaktır.

Buzdolabına delik açmayın. Buzdolabının üstüne diğer maddeler koymayın.




Durağanlık

Beklenmeyen gürültü ve titreşimi önlemek için, buzdolabı ambalajından çıkarılmalı ve düz ve sağlam bir yere yerleştirilmelidir.



Hazırlık ve Güç Kaynağı


Özel güç soketi genellikle 220-240V güç kaynağı, özel tek fazlı üç pimli priz (250V 10A) ve 6A sigorta ile tek fazlı AC sağlamalıdır. Güç prizinin güvenilir bir toprak bağlantısına sahip olması önemlidir.

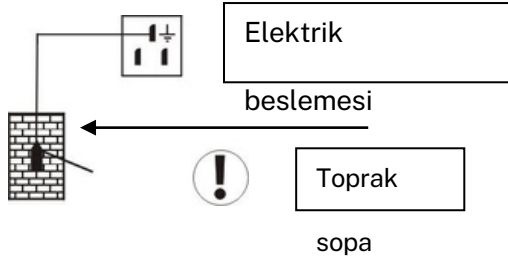

Soket üzerinde paylaşım

yok.


Buzdolabının prizini başka bir cihazla paylaşmamalısınız, aksi halde kablo ısınabilir ve yangın riski oluşabilir.



Kabloları dikkat

edin.

Kabloları kırmayın veya zarar vermeyin, aksi halde akım kaçağı ve yangın oluşabilir.



Su baskını yok.

Buzdolabının yüzeyine su sızdırmayın, aksi takdirde akım kaçağı oluşabilir.




Prevent from flammables and explosive

Never put any flammable or explosive inside the refrigerator such as ether, gasoline, alcohol, adhesive and explosive. Never put dangerous product nearby the refrigerator.



No spray

To spray the flammables such as paint or coating nearby the refrigerator is not allowed, otherwise fire might be resulted



After power break

After power break or unplugging the refrigerator, always wait at least 5 minutes and then you may plug the refrigerator and start it again.



No medicine

No medicine is allowed to keep inside the refrigerator.



Use and Caution

1. Before use:


Plug the refrigerator on 220-240V~ exclusive socket.

After the refrigerator running, put hand on the air suction to confirm it is sufficient cold. Then you may put food inside the cold box.

2、Digital Temperature controller


It is a mini-sized and integrated intelligent controller and applicable to the compressor of one Hp.

The main functions are: Temperature Display/ Temperature Control/ Manual, automatic defrost by burning off/ Illumination Control/ Value Storing/ self Testing/ Parameter Locking






Yanıcı ve patlayıcı maddelerden kaçının. Buzdolabına eter, benzin, alkol, yapıştırıcı ve patlayıcı gibi yanıcı veya patlayıcı maddeler koymayın. Tehlikeli ürünü kesinlikle buzdolabının yakınına yerleştirmeyin.



Püskürtme yapılmamalıdır. Yanıcı maddeler, örneğin boya veya kaplama, buzdolabının yakınına püskürtülmemelidir; aksi takdirde yangın riski oluşabilir.

tamamlanmış
olabilir



Elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi veya buzdolabının fişinin çekilmesi durumunda, en az 5 dakika bekleyip ardından buzdolabını tekrar fişe takabilirsiniz.



İlaç eksik Buzdolabında ilaç saklanmasına izin verilmiyor.



Kullanım ve Özen


Buzdolabını kullanmadan önce, fişini 220-240V~ özel prize takmalısınız. Buzdolabı çalıştıktan sonra, elinizi hava emme musluğuna koyarak yeterli soğukluğu kontrol edin ve ardından yiyecekleri içine yerleştirin.

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı

Küçük boyutlu ve entegre bir akıllı kontrol cihazıdır ve bir Hp'lık kompresöre uygulanabilir.

Ana işlevler şunlardır: Sıcaklık Göstergesi/Sıcaklık Kontrolü/Manuel, otomatik buz çözme/Aydınlatma Kontrolü/Değer

Depolama/Kendi Kendini Test Etme/Parametre Kilitleme.



Front Panel Operation

1、 Set temperature

Press „set“ button, the set temperature is displayed.

Press  or  button to modify and store the displayed value.

Press „set“ button to exit the adjustment and display the cold-room temperature.

2、 If no more button is pressed within 10 seconds, the cold-room temperature will be displayed.

3、 Illumination: Press button, it lights; Press again, it stops.

Manual start/stop defrost: Press  button and hold for 6 seconds to defrost or stop defrost.

4、 The indicator light twinkles when the compressor stops working and the indicator light is on when the compressor is working.

5、 Defrost LED: during defrosting, the LED is on; When is stops defrosting, the LED is off, During the delay display of defrost, the LED flashes.

6、 Digital controller reset

When display shows "Disorder", press "  " button for 2s until buzzer rings, quickly press "  " button for 6s until buzzer rings again, the display will flash for 3s and it restores factory setting.

3. Cautions

Shorten the door open time and reduce open frequency is good to keep a cold temperature inside the refrigerator. Never block the air suction and outlet. Keep air circulation and refrigeration capability. Do not make food congested as it will influence the cooling effect. Adjust the rack height for proper food storage. Cool the hot food down to room temperature before you put it into the refrigerator. Try to reduce the open times and keep refrigerator inside cold in case the power is cut off. Only skilled service man is allowed to repair the damaged power cable with special tools. Never touch compressor to avoid from scald. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. The operation manual are not suitable for the persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

During normal operation, the emission noise level does not exceed 70dB(A).

The maximum loading of the Shelf does not exceed 18kg.

The climatic class of the appliance is 4, the Units are suggested to be used at 16°C-32°C ambient temperature.

To avoid damages or other problems, this product can not be put or stored with any corrosive food .

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Ön Panelin

Etkinleştirilmesi: 1. "Set" düğmesine basın, belirlenen sıcaklık ekranda Sıcaklığı ayarlayın. gösterilir.

Basma  veya  Değeri değiştirmek ve saklamak için düğmeye  "Ayarlamadan çıkmak için "set" düğmesine basın."

Eğer 10 saniye içinde bir tuşa basılmazsa, soğuk oda sıcaklığı görüntülenecektir.

Işıklandırma: Basın  Düğmeye basıldığında yanar; Tekrar

Buz çözme işlemini manuel olarak başlatma/durdurma: Basın

 basıldığında durur.

Buzun çözülmesini veya çözülmesini durdurmak için düğmeye 6 saniye boyunca basılı tutun.

Kompresör durduğunda gösterge ışığı yanıp söner ve çalışmadığında yanar.

Kompresör faaliyette.

Buz Çözme Göstergesi: LED, buz çözme işlemi sırasında yanar; buz çözme durdurulduğunda LED söner. Defrostun gecikmeli gösterimi, LED sinyal verir.

Ekranda "Bozukluk" belirlediğinde " " tuşuna basınız. Dijital denetleyici sıfırlama.

 Zil çalana kadar 2 saniye boyunca düğmeye basın, hızlıca basın.

 "

Zil tekrar çalana kadar 6 saniye basılı tutun, ekran 3 saniye boyunca yanıp sönecek ve varsayılan ayarlara geri dönecektir.

3. Uyarılar

Kapının açılma süresini kısaltmak ve açma sıklığını azaltmak, buzdolabının içindeki sıcaklığı soğuk tutmak için önemlidir. Hava emiş ve çıkışı engellemek gerekir. Hava dolaşımını ve soğutma kapasitesini korumak önemlidir. Yiyecekleri sıkışık hale getirmemek gereklidir çünkü bu soğutma etkisini azaltabilir. Yiyeceklerin düzgün bir şekilde saklanabilmesi için raf yüksekliğini ayarlayın. Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce oda sıcaklığına kadar soğutun. Elektrik kesintisi durumunda açık kalma süresini kısaltmaya çalışın ve buzdolabını soğuk tutun. Hasar görmüş güç kablosunu sadece uzman servis personeli onarabilir. Kompresöre dokunmamak önemlidir çünkü bu haşlanmaya neden olabilir. Eğer besleme kablosu hasar görmüşse, değiştirilmesi gerekmektedir. Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmayan veya talimat almayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulmaları gerekmektedir. Kullanım kılavuzu, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) için uygun değildir.

Bu cihazda aerosol kutuları gibi yanıcı itici maddeler saklanmamalıdır. Emisyon gürültü seviyesi normal çalışma sırasında 70dB(A)'yi geçmez. Rafın maksimum yükleme kapasitesi 18 kg'ı aşmaz. Cihazın iklim sınıfı 4'tür ve ünitelerin 16°C - 32°C ortam sıcaklığında kullanılması önerilir. Hasarları veya diğer sorunları önlemek için bu ürün aşındırıcı gıdalardan uzak tutulmalıdır.

Cihaz muhafazasındaki veya yerleşik yapıdaki havalandırma açıklıklarını engellerden uzak tutun.

WARNING: Do not use mechanical devices of other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigeration circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Maintenance

1、 Notice Often keep the refrigerator clean and periodical maintenance is necessary. Always unplug the socket before maintenance Never use damaged plug or loose socket to prevent from electric shock or short circuit. Never flush the refrigerator. Never use alkali detergent, soap, gasoline, acetone or brush.

2、 Clean outside

Dip soft cloth in neutral detergent(table ware detergent) to clean the outside of the refrigerator and then wipe it with dry soft cloth.

3、 Clean inside Take rack out for cleaning with water Use soft cloth to wipe the box. 4、 Shut down refrigerator for a long time

Take all food out and unplug the wall socket.

Clean both inside and outside of the refrigerator thoroughly and open the door for sufficient dry.

The glass breaks easily. Keep the glass far from children.

5、 Replacement of lamp in the light box

If the LED is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent.

Trouble Shooting

Trouble	Cause and Remedy
No refrigeration	Is the plug in socket well? Is the fuse broken? Is there no power?
Unsatisfactory refrigeration	Is it under the sunshine?Is there any heat source nearby? Is the surrounding ventilation bad? Does the door close well?Does door open for a long time? Is the door seal strip deformed or damaged? Is food congested or too much? Does food block the air suction or outlet? Regulate the temperature controller.
Much noise	The refrigerator does not level. The refrigerator contacts wall or other matter. There is loose part in refrigerator.
Contact local service agent for help if simple trouble shooting does not solve the problems.	

Note

Following phenomena are not troubles

The murmur of water is heard when the refrigerator is working. It is a normal phenomenon as the coolant is circulating in the system.

In wet season, condensation might be found on the outside of the refrigerator. It is not a trouble, which is caused by high humidity. Simply use cloth to wipe it.

UYARI: Buz çözme sürecini hızlandırmak için üretici tarafından önerilmeyen mekanik cihazlar kullanmayın. UYARI: Soğutma sistemi zarar görmesin. UYARI: Üreticinin önerdiği türden farklı olan elektrikli aletler kullanmayın cihazın yiyecek saklama bölmelerinde.

Bakım

1. Buzdolabını düzenli olarak temiz tutun ve periyodik bakım yapılmalıdır. Bakım yapmadan önce her zaman prizi çekin. Elektrik çarpmasını veya kısa devreyi önlemek için hasarlı fişi veya gevşek prizi asla kullanmayın. Buzdolabını yıkamayın ve alkali deterjan, sabun, benzin, aseton veya fırça kullanmayın.
 2. Dışını temizleyin Buzdolabının dışını temizlemek için yumuşak bezi nötr deterjana (sofra eşyası deterjanı) batırın ve ardından kuru, yumuşak bir bezle silin.
- İçi temizlenmelidir. Rafı çıkararak suyla temizleyin. Kutuyu silmek için yumuşak bir bez kullanın. Buzdolabı uzun süre kapalı kalacaksa, tüm yiyecekleri çıkarın ve fişi prizden çekin. Buzdolabının içini ve dışını temizleyip kurumaya bırakmak için kapağını açın. Cam kırılıgandır. Bardağı çocuklardan uzak tutun. Işık kutusundaki lambanın değiştirilmesi

LED hasar görmüşse, üreticinin servis temsilcisi tarafından değiştirilmelidir.

Sorunların çözümü

Soğutma	Neden ve Çözüm
Sorunu	Fiş prizi durumu iyi mi? Sigorta çalışıyor mu? Güç kaybı var mı? Güneş ışığında mı? Yakınlarda ısı kaynağı var mı? Havalandırma yetersiz mi? Kapı düzgün kapanıyor mu?
Soğutma yetersizliği	Kapı uzun süre açık mı kalıyor? Kapı contası hasar görmüş mü? Yiyecekler tıkalı mı yoksa aşırı mı? Yiyecekler hava dolaşımını engelliyor mu? Sıcaklık kontrol cihazını ayarlayın. Buzdolabı düzgün durmuyor. Buzdolabı duvara veya başka bir yere temas ediyor. Buzdolabında gevşek bir parça bulunuyor.
Çok gürültüldür.	
Basit sorun giderme adımları sorunları çözemezse, yerel servis temsilcisiyle iletişime geçmek için yardım alın.	

Not

Aşağıdaki olgular sorun teşkil


etmemektedir. Çalışırken su sesi duyulabilir. Soğutma sıvısı dolaştığı için bu durum normaldir.

Yağmurlu mevsimde dış kısımda yoğunlaşma oluşabilir. Yüksek nem kaynaklı bir sorun değildir.


Silmek için sadece bez kullanın.

Principle of Refrigeration System and Electric Circuit Diagram

The principle of compression refrigeration consists of “compression”, “condensation”, “throttling” and “vaporization”. The compression is undertaken by compressor, the condensation is completed by condenser, the throttling valve is executed by capillary and the vaporization is implemented by evaporator. When the coolant is circulating in the closed refrigeration system, the compressor sucks coolant, which has absorbed heat in evaporator, the coolant becomes a high pressure and high temperature gas. In condenser, it dissipates heat in air, while the coolant is re-liquefied and throttled in capillary and then enters into evaporator with low pressure. The liquefied coolant quickly boils and vaporizes into gas when the pressure suddenly drops. Meanwhile, it absorbs heat inside the refrigerator. And the compressor sucks the low pressure and low temperature gaseous coolant,.....It is circulating in this way up to realization of intended refrigeration.

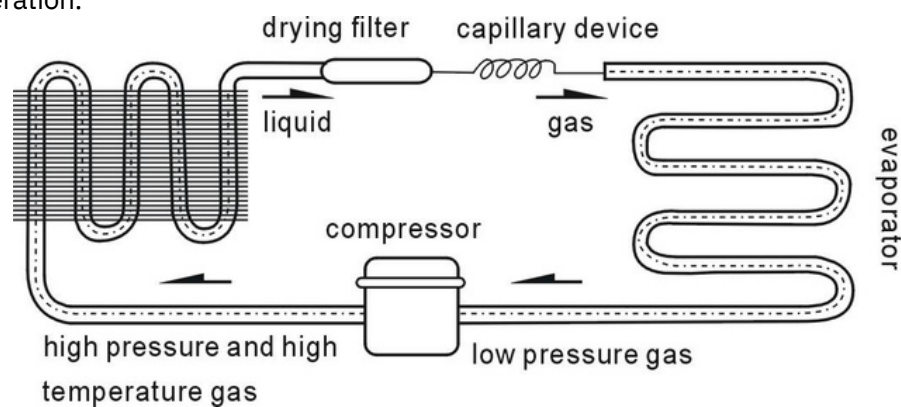

Circuit Diagram


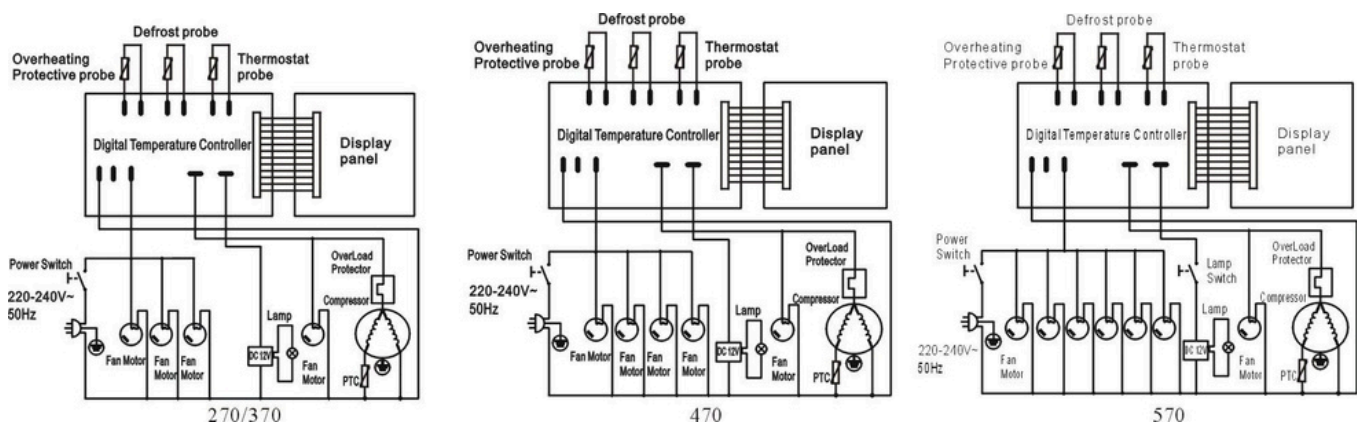


Soğutma Sistemi İlkesi ve Elektrik Devre Şeması

Sıkıştırılmalı soğutmanın temel prensibi, "sıkıştırma", "yoğuşma", "kısma" ve "buharlaştırma" adımlarından oluşmaktadır. Sıkıştırma işlemi kompresör tarafından gerçekleştirilir, yoğuşma ise kondenser tarafından tamamlanır. Kısma işlemi valf tarafından gerçekleştirilirken, buharlaştırma işlemi evaporatör tarafından gerçekleştirilir.

Soğutma sıvısı kapalı soğutma sisteminde dolaşırken kompresör, evaporatörde ısıyı emen soğutucuyu emer, soğutucu yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıkta bir gaz haline gelir. Kondenserde havadaki ısıyı dağıtırken, soğutucu yeniden sıvılaştırılıp kılcal boruda kısılır ve daha sonra düşük basınçla evaporatöre girer. Sıvılaştırılmış soğutucu, basınç aniden düştüğünde hızla kaynar ve buharlaşarak gaza dönüşür. Bu arada buzdolabının içindeki ısıyı emer. Ve kompresör düşük basınçlı ve düşük sıcaklıktaki gaz halindeki soğutucuyu emer,.....İstenilen soğutmanın gerçekleşmesine kadar bu şekilde dolaşır.

Devre planı

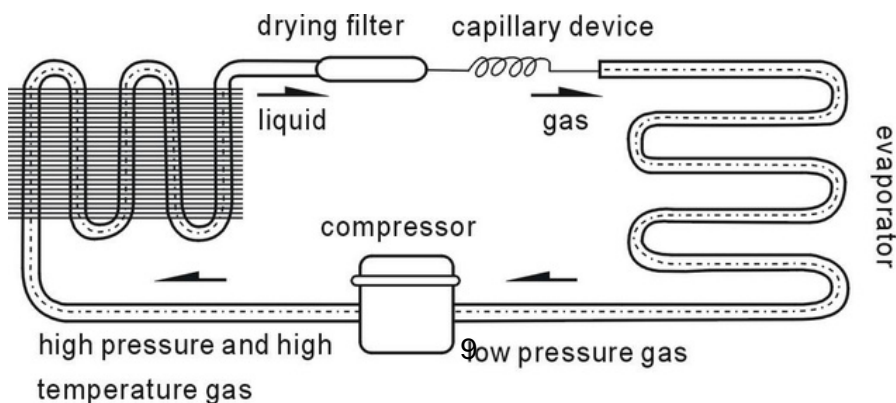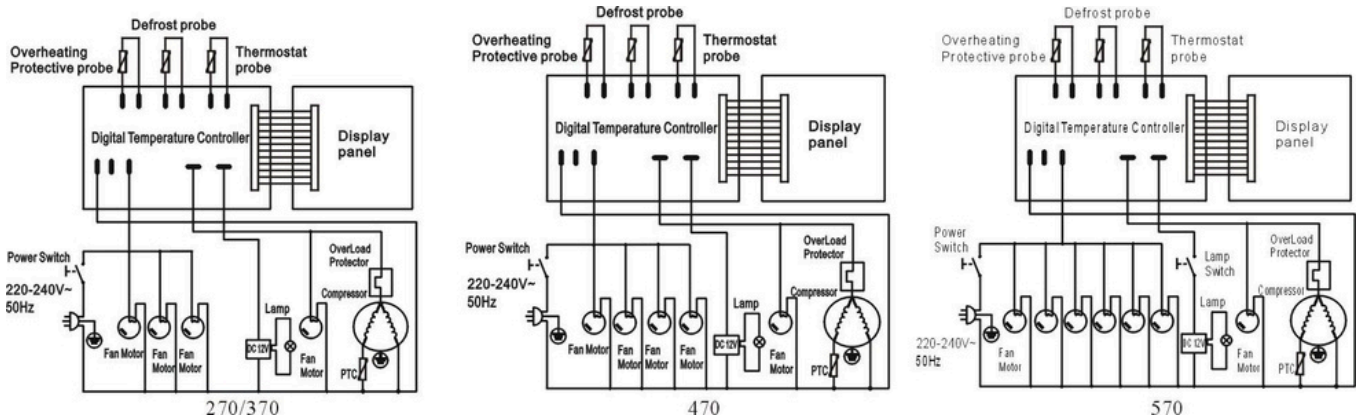

Major Parameters

Model	ARC-270Y ARC-270Z	ARC-370Y/ ARC-370Z	ARC-470Y/ ARC-470Z	ARC-570Y/ ARC-570Z
Rated Input Power (W)	475	480	500	680
Refrigeration temperature(°C)	2-8	2-8	2-8	2-8
Rated Frequency(Hz)	50	50	50	50
Rated Current (A)	2.75	2.8	3.4	3.1
Refrigerant & Injection(g)	R134a(260)	R134a(280)	R134a(340)	R404a(417)
Type of Climate	4	4	4	4
Protected Mode	I	I	I	I
Lamp Power (W)	15(LED)	15(LED)	15(LED)	52(LED)
Rated Voltage(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Foaming agent	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Storage Volume(L)	295/300	400/410	500/510	600/610
Net Wight (kg)	135	155	182	235/225
Overall dimension(mm)	915x675x1220/ 915x675x1210	1215x675x1220/ 1215x675x1210	1515x675x1220/ 1515x675x1210	1815x675x1220/ 1815x675x1210

Model	ARC-270YC ARC-270ZC	ARC-370YC ARC-370ZC	ARC-470YC ARC-470ZC	ARC-570YC ARC-570ZC
Rated Input Power (W)	480	490	490	500
Refrigeration temperature(°C)	0-12	0-12	0-12	0-12
Rated Frequency(Hz)	50	50	50	50
Rated Current (A)	2.75	2.8	2.8	2.8
Refrigerant & Injection(g)	R290(140)	R290(140)	R290(148)	R290(145)
Type of Climate	4	4	4	4
Protected Mode	I	I	I	I
Lamp Power (W)	15(LED)	15(LED)	15(LED)	15(LED)/52(LED)
Rated Voltage(V~)	220-240	220-240	220-240	220-240
Foaming agent	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Storage Volume(L)	295/300	400/410	500/510	600/610
Net Wight (kg)	135	155	182	235/225
Overall dimension(mm)	915x675x1220/ 915x675x1210	1215x675x1220/ 1215x675x1210	1515x675x1220/ 1515x675x1210	1815x675x1220/ 1815x675x1210

Ana Değişkenler

Model Nominal Giriş	ARC-270Y ARC-270Z	ARC-370Y/ ARC-370Z	ARC-470Y/ ARC-470Z	ARC-570Y/ ARC-570Z
Gücü Soğutma Sıcaklığı	475	480	500	680
Nominal Frekans	2-8	2-8	2-8	2-8
Nominal Akım Soğutucu	50 2,75	50 2,8	50 3,4	50 3.1
Akışkan ve Enjeksiyon	R134a(260) 4	R134a(280) 4	R134a(340)	R404a(417)
İklim Korumalı Mod Türü	I 15(LED) 220-	I 15(LED) 220-	4 ben	4 ben
Lamba Gücü Nominal	240	240	LED ışıklı 15	52 (LED) 220-
Gerilim Köpük Maddesi	Siklopentan	Siklopentan	watt 220-240	240
Depolama Hacmi Net	295/300 135	400/410 155	volt	Siklopentan
Ağırlık Genel Boyut			siklopentan. 500/510 182	600/610 235/225
	915x675x1220/ 915x675x1210	1215x675x1220/ 1215x675x1210	1515x675x1220/ 1515x675x1210	1815x675x1220/ 1815x675x1210

Model Nominal Giriş Gücü (W)	ARC-270YC ARC-270ZC	ARC-370YC ARC-370ZC	ARC-470YC ARC-470ZC	ARC-570YC ARC-570ZC
Soğutma Sıcaklığı (°C)	480 0-12 50	490 Litre 0-12	490 0-12 50	500 0-12 50 2,8
Nominal Frekans (Hz)	2,75	Derece 50	2,8 R290(148)	R290(145)
Nominal Akım (A) Soğutucu	R290(140) 4 I	Watt 2,8	4 ben	4 ben
Akışkan ve Enjeksiyon (g)	15(LED) 220-	R290(140) 4 I	LED ışıklı 15	15(LED)/52(LED)
İklim Korumalı Mod Tipi	240	15(LED) 220-	watt 220-240	220-240 Volt
Lamba Gücü (W) Nominal	Siklopentan	240 Volt	volt	Siklopentan
Gerilim (V~) Köpük Maddesi	295/300 135	Siklopentan	siklopentan. 500/510 182	600/610 235/225
Depolama Hacmi (L) Net		400/410 155		
Ağırlık (kg) Genel Boyut (mm)				
	915x675x1220/ 915x675x1210	1215x675x1220/ 1215x675x1210	1515x675x1220/ 1515x675x1210	1815x675x1220/ 1815x675x1210

Note

1. The electric circuit diagram and parameters on the product name plate are final ones if they have been changed.
2. The design might be improved without notice.



WARNING: Refrigerant is facility burning of R290, please protect against fire.



Meaning of crossed out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

Not

Ürün isim plakasındaki elektrik devre şeması ve parametreler, önceden oluşturulmuşsa kesindir. değişti.

Tasarım önceden haber verilmeden geliştirilebilir.



UYARI: Soğutucu akışkan R290, tesis yakıcısıdır ve yangına karşı korunmalıdır.



Tekerlekli çöp kutusunun üzerine çizilmiş anlamı:

Elektrikli cihazları ayrıştırılmamış belediye atıklarıyla birlikte atmayın, ayrı toplama tesisleri kullanın.

Mevcut toplama sistemleri hakkında bilgi almak için yerel yönetimle iletişime geçiniz.

Elektrikli cihazlar çöplüklere atıldığında, tehlikeli maddeler yeraltı suyuna sızabilir ve besin zincirine karışarak sağlık ve refahınıza zarar verebilir.

Eski cihazları yenileriyle değiştirirken, satıcının yasal olarak eski cihazınızı imha edilmek üzere en azından ücretsiz olarak geri alması gerekmektedir.